


SERIE LF

TAGLIO LASER FIBRA PER TUBO

LF SERIES

TUBE FIBER LASER CUTTING

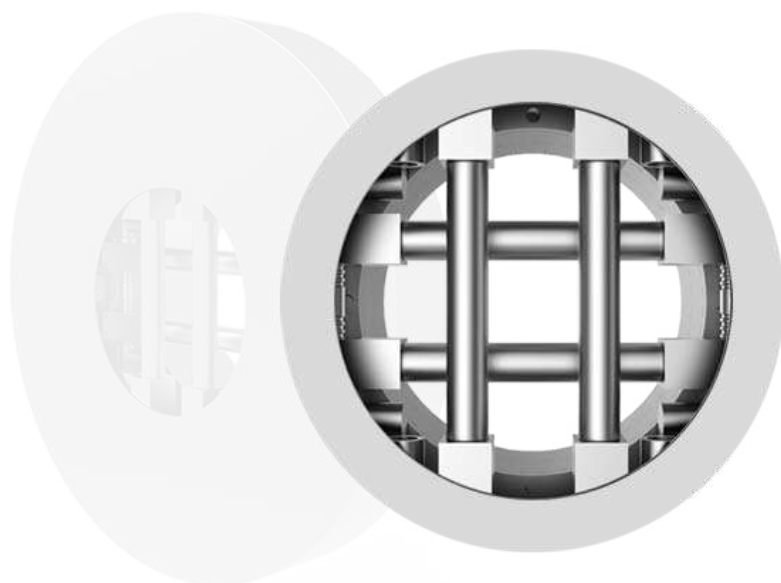

Design Mandrino


È dotata di un mandrino elettrico autocentrante
su entrambi i lati
La diagonale può variare da 20 a 200mm.

Clamp Design

It adopts an electric clamp design on both sides
and it can modulate the center automatically.
The diagonal adjustable range is 20-200mm.

Parametri tecnici – Technical Parameters

Modello Machine Model	F3-GWEIKE LF 60 M
Potenza laser Laser Power	1000 W – 2000 W – 3000 W – 4000 W
Dimensioni Dimension	11900 x 1580 x 2260 mm
Campo di Lavoro tubo Tube Working Size	$\varnothing 20 \div \varnothing 200$ mm max $\square 150 \times 150$ mm max L= 6 mt
Precisione Riposizionamento Ripetuta Repeated positioning precision	+/- 0,02
Voltaggio e Frequenza Voltage and Frequency	400 V 50 Hz
Testa di taglio Cutting head	Raytools Autofocus (Svizzera) Raytools Autofocus (Switzerland)
CNC	CypCut
Servomotori Servomotor	Yaskawa (giappone) Yaskawa (Japanese)
Riduttori assi Axis reducers	Neugart (Germania) Neugart (Germany)
Cremagliera assi Axis rack	Atlanta (Germania) Atlanta (Germany)
Guide lineari Linear guides	Hiwin (Taiwan)
Telecamera interna Internal camera	Di serie Standard
Aspiratore fumi Smoke Extractor	A 4 cartucce 4000mc/h 4 Cartridges 4000mc/h
Raffreddatore Acqua Water cooler	Di serie Standard
Stabilizzatore di Corrente Current stabilizer	Di serie Standard
Garanzia Warranty	Italiana 12 mesi Italian 12 months
Manuali Tecnici Technical manual	Italiano – Inglese – Francese Italian – English - Francias

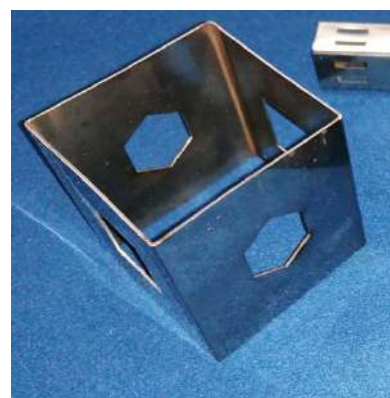

VENDITA E ASSISTENZA UFFICIALE GWEIKE



F3 FUMAGALLI SRL

Via Leonardo da Vinci 57/A

Cassano d'Adda (Mi) 20062

Tel: 0363 60609

E-mail: sales@f3fumagalli.com

